

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат www.vevor.com/support

Система за инспекция на тръби

Модел: WP9613FT

Ние продължаваме да се ангажираме да ви предоставяме инструменти на конкурентни цени. „Спестете наполовина“, „Половин цена“ или други подобни изрази, използвани от нас, представляват само приблизителна оценка на спестяванията, които бихте могли да получите от закупуването на определени инструменти от нас в сравнение с основните водещи марки и не означава непременно, че обхващат всички категории инструменти, предлагани от нас. Моля, напомняме Ви внимателно, когато правите поръчка при нас, да проверите дали действително спестявате наполовина в сравнение с водещите водещи марки.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Система за инспекция на тръби
Ръководство за употреба



НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Имате въпроси към продукта? Нуждаете се от техническа поддръжка? Моля, не се колебайте да се свържете с нас:

Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат

www.vevor.com/support

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба!

Внимание

1. Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате.
2. Работете внимателно по време на работа, избягвайте да го хвърляте или да го натискате силно.
3. Ако потребителите разглобят или умишлено повредят машината, тя ще излезе извън рамките на гаранция.
4. Моля, стойте на разстояние от системата по време на зареждане.
5. След употреба изключете дисплея и извадете всички свързващи съединения.
6. Поради надстройките на версиите, ако е посочено в това ръководство, съдържанието не съответствие с вашата машина, моля, вижте нашата машина.

Описание


1. 10,1-инчов цветен TFT LCD екран.
2. Камера с висока резолюция, ясна картина
3. Функция за видеозаснемане и фотозаснемане
4. Поддръжка на въвеждане от клавиатура
5. С функция за броене на метри, дълбочината на камерата в тръбата може да бъде показано на дисплея
6. Стартиране с един бутон
7. Супер ярък бял LED регулируем
8. Водоустойчив и издръжлив куфар
9. Висококачествен специален кабел, водоустойчив и антикорозионен/студоустойчив/устойчив на опън.
10. Литиева батерия 12V4500MA.
11. Светлините могат да се включват/изключват. Нощните светлини са регулируеми.
12. Обхват на приложение: Водопроводна тръба / Тръба за климатик / Кабелна тръба / Вакумна система за тръбопроводи / PLUNBIN тръба / Сгради / Потънала тръба
13. Диаметър на кабела: 7 мм
14. Камера: 512Hz Самонивелиране

Спецификация на продукта

Елемент:	параметър
Зарядно устройство:	AC100-240V DC12.6V
Батерия:	Литиева батерия 12V
Време за непрекъсната работа на батерията:	Приблизително 6 часа
Дълбочина на изследването:	100 м
Материал:	Фибровлакнеста тръба с/висок интензитет
Източник на светлина за камерата:	С висока, докато светлината
Материал на камерата:	Неръждаема стомана
Езици на менюто	Многоезичен
Снимка от камерата:	Цвят


Инструкция за продукта

ръководство за продукта

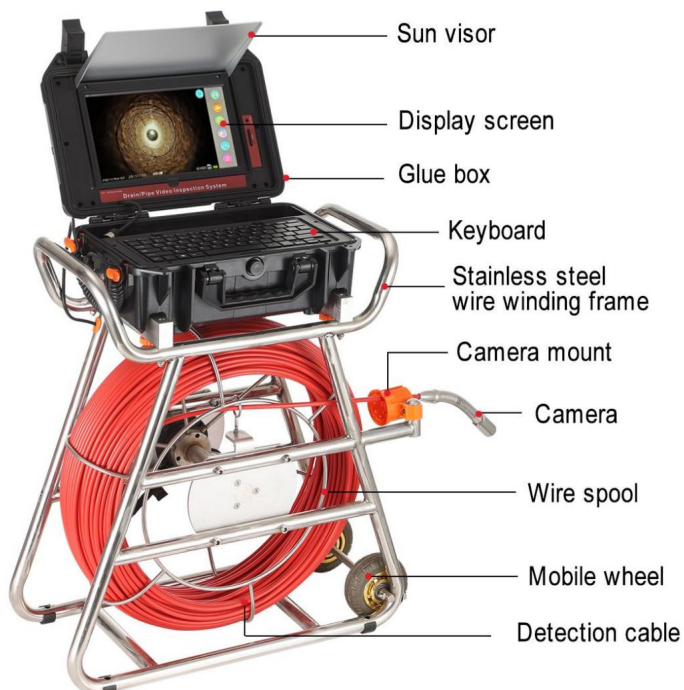



Plastic box disassembly method

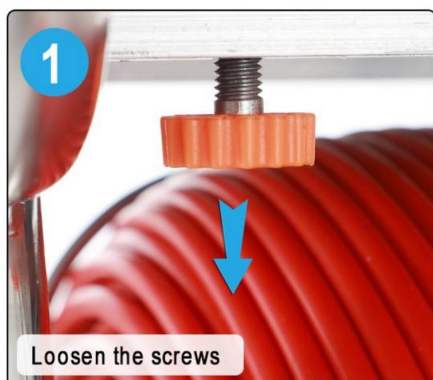


Камепа






Спецификация на продукта

Елемент:	параметър
Диаметър на камерата:	23 мм
С диаметъра на тръбата:	>25 мм
Източник на светлина за камерата:	12 LED с висока интензивност на светлината (регулируема)
Работно напрежение на камерата:	5V
Работно напрежение на лампите:	12V
Функция за асистиране на камерата:	самобалансиране
Функция за асистиране на камерата:	512Hz
Водоустойчивост:	IP68
Материал на камерата:	неръждаема стомана
Размер на камерата:	23 мм
Части за защитен капак на камерата материал:	пластмаса-стомана
Части за защитен капак на камерата размер 1:	29 мм * 40 мм
Части за защитен капак на камерата размер 2:	40 мм * 90 мм

Монитор

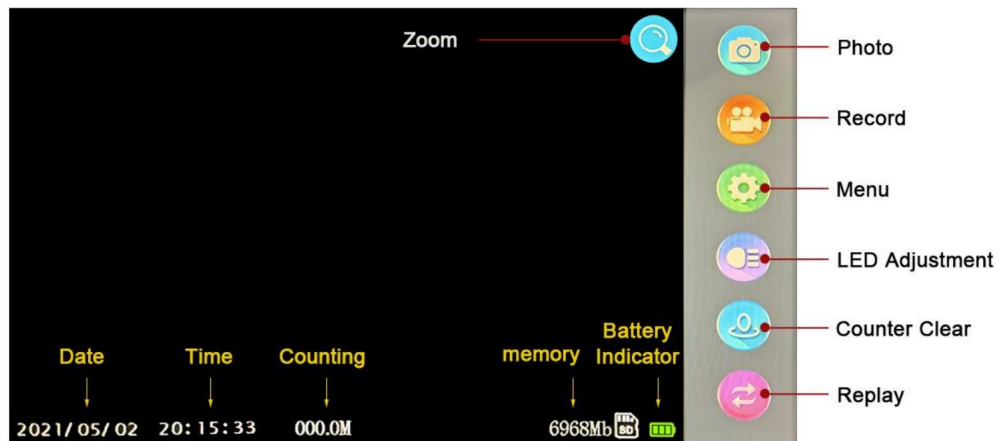

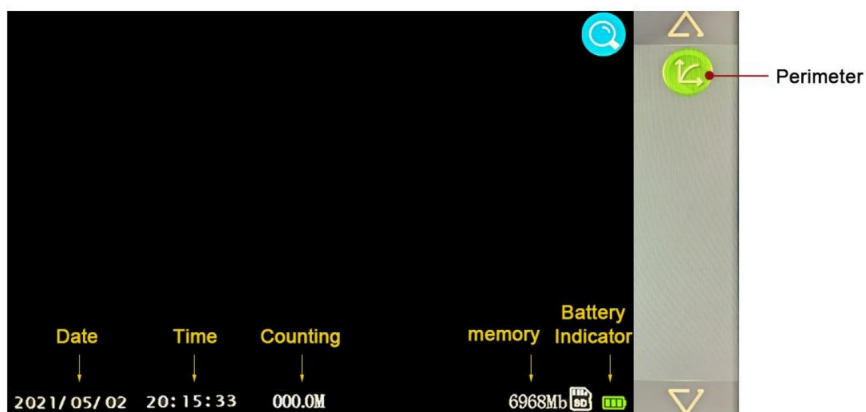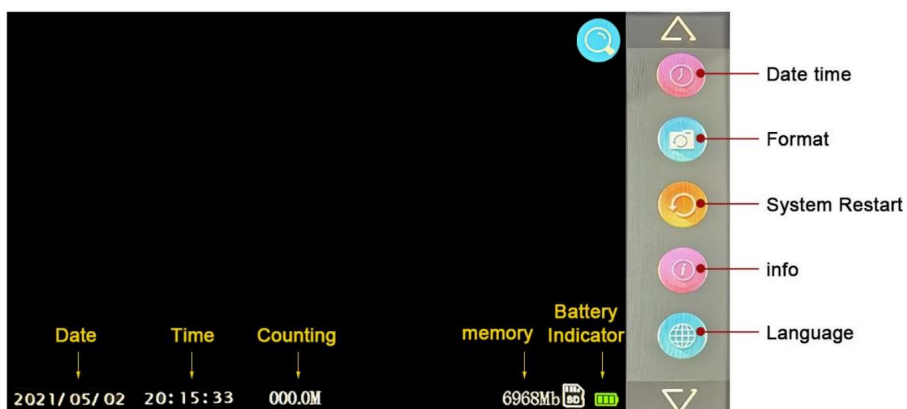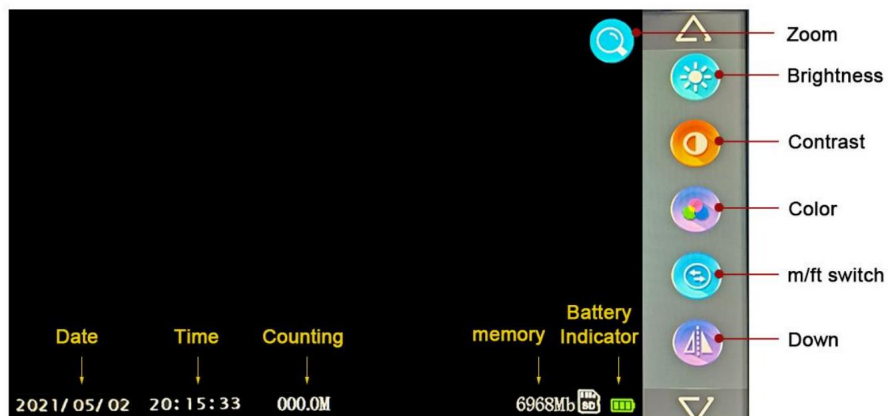

Бобина

High quality fiberglass detection cable



Аксессуары за продукта



Инсталиране на системата

1. Важно: изключете захранването, свържете видеокамерата и монитора, в противен случай видеокамерата и мониторът може да се повредят.
 2. Свържете камерата - бобината - кутията с клетката - монитора (Снимка)
 3. Включете захранващия ключ в захранващата кутия, индикаторната лампичка на монитора светне е включен, разпределителното табло стартира.
 4. Поставете леко видеокамерата със защитния капак и я поставете в тръбата, завъртете серпентината до правилната дълбочина.
 5. Регулирайте регулатора на степента на LED светлина до правилната степен на осветление.
- За видеокасета вижте подробностите за работата на DVR (работа на дисплея: Запис Тип)

6. Превключете видеото към друг голям екран чрез видео линията.
7. След употреба, внимателно извадете камерата от тръбата, вземете чиста, мека и суха кърпа, за да го почистите, и да го поставите обратно.

Product connection



Зареждане

Когато батерията е изтощена, тя се нуждае от зареждане, а методът е както следва:

1. Извадете зарядното устройство от кутията.
2. Свържете зарядното устройство към батерията.
3. Свържете зарядното устройство към променлив ток от 100-240 V. Червеният индикаторът означава зареждане.
4. Зеленият индикатор означава, че зареждането е приключило.

Забележки: За да удължите живота на батерията, моля, презареждайте я своевременно; в противен случай, това ще доведе до невъзможност за презареждане.

Battery recharge


12V 4500mah Super Hiht Capacity battery



The red indicator means charging.
The green indicator means finishing charging

Компоненти и аксесоари на продукта

Product Components

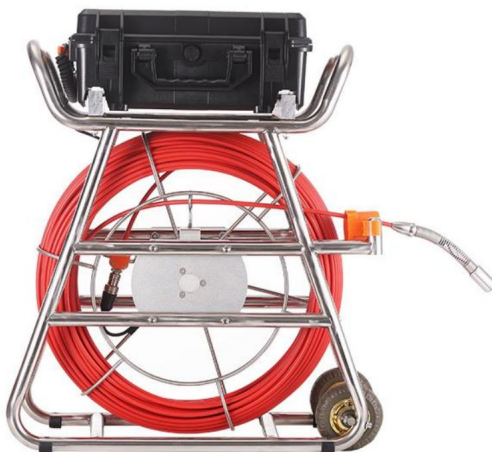

Camera




TFT LCD Screen



Detection cable



Wire rack wheel



instruction book



Protector 1



Protector 2



Charger



keyboard



Screwdriver

Анализ на повреда на тръбите

1. Уверете се, че всеки интерфейс е правилно свързан по време инсталация.
2. По време на инсталационния процес, когато се появи син екран, той означава, че камерата, кутията за батерии и екранът на дисплея не са успешно свързан

Проверете дали камерата е хлабава и я затегнете. Проверете дали видеокабелът на камерата е в пълен контакт с кутията на батерията. Проверете дали видеокабелът на дисплея и захранващият кабел са са в пълен контакт.

3. По време на употреба, обърнете внимание на зареждането навреме, когато индикаторът за захранване на батерията свети показва последната мрежа от захранване, за да се предотврати загубата на батерията и невъзможността за работа да бъде таксуван/а.

4. Кабелът не трябва да се заплита на възли, когато се използва, и кабелът не трябва да бъде огънат по-малко от 90°.

5. Не изпускайте продукта рязко, за да предотвратите скъсване на кабела!

6. Моля, изключете захранването, преди да извадите и поставите картата с памет.

Анализ на повреди	Причини за неизправности и предпазни мерки
Син екран	1. Проверете дали конекторът на камерата е хлабав и дали камерата е хлабав, причинява лош контакт. 2. Проверете дали кабелът и захранването са хлабави. 3. Проверете дали мониторът е свързан към захранване нормално. 4. Проверете дали кабелът е скъсан. 5. Проверете дали има теч на вода от предната част на камерата или ако камерата е повредена. 6. Когато използвате камерата, поставете защитния капак първо, предпазете камерата, за да не се сблъска с твърди предмети и повреди, причиняват невъзможност за показване на изображения
LED светлината не свети	1. Прочетете ръководството, за да разберете как правилно да включите

	светлината. 2. проверете дали има вода в камерата, водата ще повреди на светодиода на камерата.
Няма захранване	1. Проверете дали батерията е напълно заредена. 2. Проверете дали екранът на дисплея е повреден. 3. Проверете захранващата кутия и свързването на екрана. сигурно е правилно.
Не може да се формира	1. Картата с памет е повредена. Сменете я. карта с памет.
Не може да се зареди	1. Проверете дали портът за зареждане е запушен с чужди тела или деформация. 2. Проверете дали зарядното устройство е повредено. 3. Ако мощността е твърде ниска, тя трябва да се зарежда навреме за да се предотврати изтощаване на батерията и невъзможност за зареждане
Снимка/видео не може бъде спасен	1. Проверете дали картата с памет е повредена. Сменете я. карта с памет,. 2. Проверете дали слотът за карта с памет е запушен с чужди предмети или деформация.
Скъсан кабел	1. Препоръчително е кабелът да се използва върху тръби с диаметър 60 мм. Обърнете внимание на силата на натискане на кабела, за да се избегне скъсването му. 2. Този продукт се използва само за откриване на тръбопроводи и проверка и не може да се използва за други цели.
Връзване на кабели	1. При прибиране и освобождаване на кабелите, кабелите не може да се кръстосва и завързва с възли, а дъгата на огъване ъгълът на кабелите не трябва да е по-малък от 90 градуса 2. Когато прибирате кабела, обърнете внимание на правилно прибиране с въртящата се желязна рамка и не използвайте го насилствено
Оборудване почистване	1. Когато почиствате оборудването, изключете захранването преди почистване, за да избегнете повреда на оборудването.
Забележка	Ако повредата не може да бъде отстранена, не го разглобявайте, като потребител. Моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Информация за FCC

ВНИМАНИЕ: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната отговорник за съответствието, може да анулира правото на потребителя да управлява оборудване!

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия:

- 1) Този продукт може да причини вредни смущения.
- 2) Този продукт трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промени или модификации на този продукт, които не са изрично одобрено от страната, отговорна за спазването на изискванията, може да анулира потребителя правомощия за експлоатация на продукта.

Забележка: Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC, тези ограничения са проектирани да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Този продукт генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гарантира, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това продуктът причинява вредни смущения на радиото или телевизията приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на продукта, Потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията от един или повече от следните мерки.

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между продукта и приемника.
- Свържете продукта към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът е свързан.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за съдействие.

Информация за изхвърляне:



Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейската директива

2012/19/ЕС. Символът, показващ зачеркнат кош за боклук на колелца

показва, че продуктът изисква разделно събиране на отпадъци в

Европейски съюз. Това се отнася за продукта и всички аксесоари

маркирани с този символ. Продукти, маркирани като такива, може да не бъдат

изхвърлят с обикновените битови отпадъци, а трябва да бъдат предадени в пункт за събиране на рециклиране на електрически и електронни устройства.

Производител: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Адрес: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Шанхай

200 000 китайски юана.

Внос в Австралия: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122


Австралия

Внос в САЩ: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



УН КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД.

C/O YH Consulting Limited Офис 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Франкфурт на Майн.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Техническа поддръжка и електронен гаранционен
сертификат www.vevor.com/support